

炎天下の現場を涼しくします。熱中症対策に最適!



186cm
無段階
ファン高さ調整
166cm
(スプリング
ダンパ採用)

移動に便利な
水タンク一体型

季節商品
在庫
確認

WM-560D

AC
100V

微細なミスト(霧)を拡散して 気化熱で冷却!

レインボーミスト (冷却送風装置)

省エネ・低コストのエコ商品

自然環境に優しく地球温暖化にも貢献できるエコロジー冷却システム「レインボーミスト」は、水道水を気化し易い30ミクロン程の微細なミストにして、その時発生する気化熱で周辺の温度を下げます。昔から夏場の暑い時期に行われていた、「打ち水」の原理を応用した屋外利用の冷却システムです。

< 用途 >

- ①降温装置として ●屋外イベント会場/公園/遊園地
●屋外レストラン/ビアガーデン/庭園
●ガソリンスタンド/自動車整備工場 ●家畜舎
●駅のホームや階段付近 ●高速道路のパーキングエリア
- ②加湿装置として ●温室(育苗など)/きのご栽培 ●園芸店/果実店/食品工場
- ③防塵装置として ●板金工場、縫製工場など

- きのご栽培 ●牛舎 ●屋外販売所




ミストの使用効果 周辺の気温より2~4℃温度を下げる事ができます。消費電力とCO₂排出量はスポットエアコンの約1/2以下を実現した、環境に優しい省エネタイプです。また、ミストの噴霧=水滴分離によりマイナスイオンが多く発生することで、周辺空気環境の改善に効果が期待できます。

■ミスト噴霧による周辺温度の降温目安

WM-560D

注) 降温データは、外気温27.25℃、湿度57.52%の条件下のもので、使用環境や気象条件によって、降温効果は変動します。

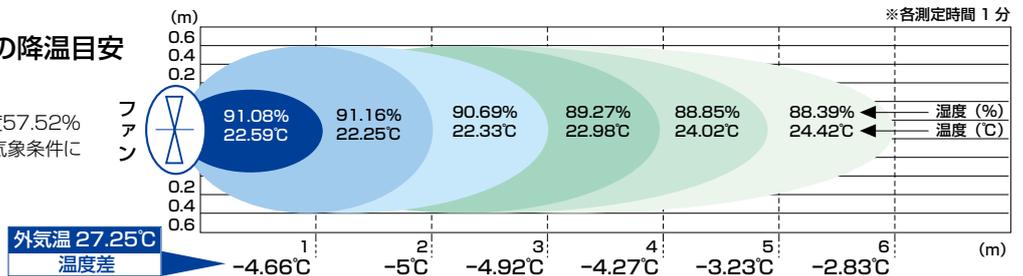

約3.3時間の連続運転可能
(水タンク容量55L)

空運転防止装置付
(湯水センサー装備)

3段階風量調節付
[強・中・弱]

4輪キャスター装備
(全輪ブレーキ付)

- 1 自動首振り機能付 左右90°(上下は手動の54°)
- 2 噴霧停止時の水ダレ防止付 セラミックノズルに逆止弁を採用。
- 3 プライマリーポンプ付 吸排水弁の固着トラブルを防止します。
- 4 吊り上げ用フック付 フックにベルトをかけて吊り上げが可能です。

- 5 集中操作パネル
①3段階風量調整付(強・中・弱)
②自動間欠運転機能付(3パターンの間欠タイマー選択式)スイッチを押すだけで簡単に設定できます。

6 いたずら防止 水タンクキャップは鍵の取り付けが可能です。

7 口径150mmの水タンク給水口

モデル	電源 V	周波数 Hz	最大吐出量 L/min	吐出圧力 MPa	消費電力 W	電流 A	首振り角度 (左右)度	首振り角度 (上下)度	水タンク容量 L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 質量 kg
WM-560D	単相100	50 60	0.4 0.5	6.5 6.5	310 350	4.6 3.7	90	54	55	740×525×1660~1865	44.7

AC 100V 単相100V
電源使用